

扭矩扳手泵配件



软管长度可达100米

提供快速连接接头

工作压力700 bar


扭矩扳手软管包含快速接头

- ▶ 高品质液压软管带双管软管
- ▶ 最大工作压力为700 bar, 安全系数为4:1
- ▶ 在软管两端配有符合人体工程学设计的保护性压力释放手柄

型号	产品说明	重量(kg)
HTWH4	长度4米, 双管软管, 两端带快速接头	3.5
HTWH5	长度5米, 双管软管, 两端带快速接头	3.8
HTWH6	长度6米, 双管软管, 两端带快速接头	4.6
HTWH8	长度8米, 双管软管, 两端带快速接头	5.3
HTWH10	长度10米, 双管软管, 两端带快速接头	6.8
HTWH50	长度50米, 双管软管, 两端带快速接头	31.2
HTWH75	长度75米, 双管软管, 两端带快速接头	46.6
HTWH100	长度100米, 双管软管, 两端带快速接头	61.7
CF4F	1/4" NPT母接头	0.3
CM4F	1/4" NPT公接头	0.3

HTWR1扭力扳手软管卷盘

- ▶ 可容纳长达100米的双线软管
- ▶ 提供双0.5米导管, 便于连接主管软管
- ▶ 盘式制动器可控制软管释放速度
- ▶ 框架底座带安装孔
- ▶ 重量37kg

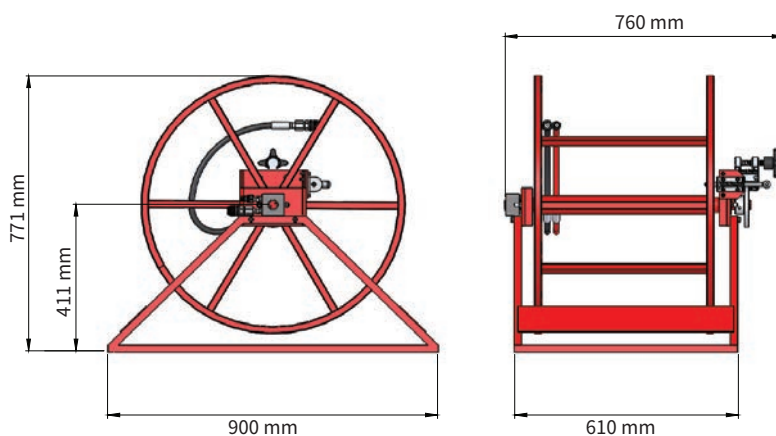

注意: 我们建议长度为50米或以上的软管使用软管卷盘。