

DNS | 双作用螺母劈开器




螺母对边尺寸75 - 136 mm

螺栓尺寸从M48 - M95

工作压力700 bar

- ▶ 双作用液压活塞, 便于刀片的伸展和缩回
- ▶ 流线型本体设计增加了法兰和平面上的净空面积
- ▶ 优质钢结构
- ▶ 内置安全阀
- ▶ 适用于劈开RC44硬度的螺母
- ▶ 设计适用于大多数API和ANSI法兰
- ▶ 确保刀片切割边在切割过程中一直与螺母平行

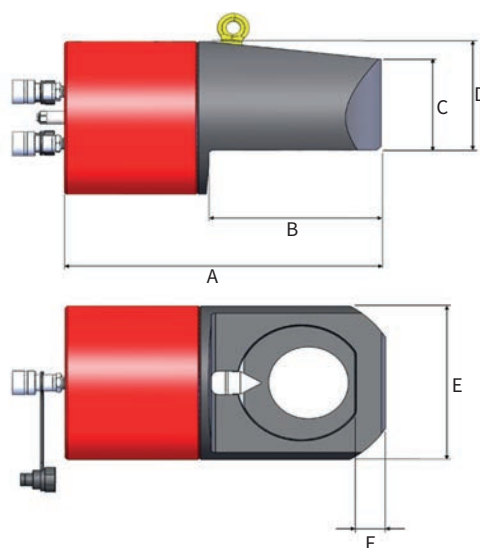

型号	切割能力 (吨)	油量 (cm ³)	六角对边尺寸		螺栓螺纹尺寸		重量 (kg)	尺寸(mm)					
			mm	inch	公制	英制		A	B	C	D	E	F
DNS404	119.6	796	75 - 105	2 ¹⁵ / ₁₆ " - 4 ¹ / ₄ "	M48 - M72	1 ⁷ / ₈ " - 2 ³ / ₄ "	50	379	192	99.5	130.5	183	34
DNS506	203.4	1510	105 - 136	4 ¹ / ₄ " - 5 ³ / ₈ "	M72 - M95	2 ³ / ₄ " - 3 ¹ / ₂ "	96	451	240	140	167.5	235	41

注意: DNS系列螺母劈开器在大型螺母上使用时, 确保螺母的高度等于或者大于到刀头长度的三分之二。请检查尺寸“F”是否适用于螺母边缘和法兰颈之间的空间

DNS螺母劈开器的刀片更换型号

刀片零件号	适用型号
DNS404-B	DNS404
DNS506-B	DNS506