

HCH | CABEZAS DE CORTADORAS HIDRÁULICAS




Diseño de simple efecto, con retorno por resorte

Compactas y ligeras

Presión de trabajo de 700 bar

- ▶ Cuchillas de corte de acero para herramientas de alta calidad
- ▶ Equipadas con acople rápido para facilitar la conexión a la bomba hidráulica y la manguera
- ▶ Adecuado para cortar cables de cobre, aluminio y teléfono
- ▶ Asa transportadora equipada de serie en el modelo HCH120

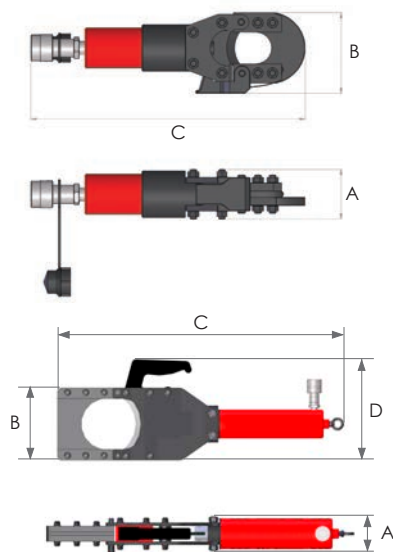

Número de modelo	Fuerza de corte (toneladas)	Peso (kg)	Dimensiones (mm)			
			A	B	C	D
HCH40	7	2.8	60	101	330	-
HCH120	12	15.0	80	178	702	248

Número de modelo	Descripción	Diámetro máximo de la capacidad de corte (mm)	
		HCH40	HCH120
Cable de acero	Núcleo de cáñamo de 6 x 7	20	-
	Núcleo de cáñamo de 6 x 12	25	-
	Núcleo de cáñamo de 6 x 19	25	-
Barra redonda	Barra de cobre recocido	25	-
	Barra de aluminio blando	25	-
	Barra de acero blando (menor a SS41)	16	-
Hilos metálicos	Hilos de cobre desnudos	40	42
	Hilos de aluminio desnudos	40	46
Cable	Cable telefónico CCP	-	120
	Cable subterráneo blindado	40	120

Nota: El cable subterráneo blindado XLPE no puede contener "cubierta de PVC" y "cable de acero"

Cuchillas de repuesto para los modelos de cortadoras hidráulicas HCH:

Número de pieza de la cuchilla	Tipo de cuchilla	Para cortadora
CT40-11	Móvil	HCH40
CT40-05	Fija	HCH40
HCH120-01	Móvil	HCH120
HCH120-02	Fija	HCH120