


## HSP | 电动分流多出口液压泵



工作压力700 bar

高效的3相电机带直流电磁阀

可选单作用或双作用液压缸

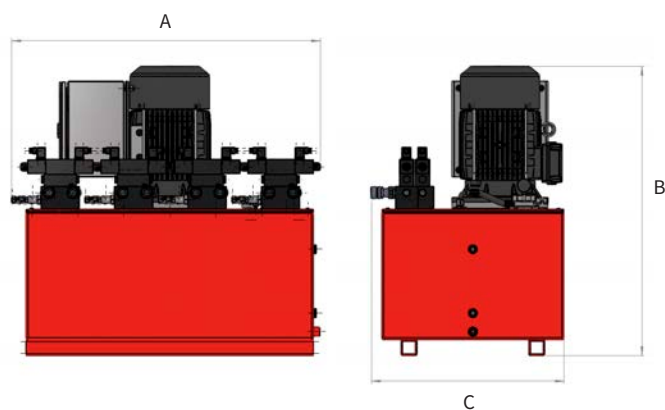

- ▶ 可选阀组合范围, 从4-出口手动阀到8-出口电磁阀
- ▶ 单独的出口阀开关控制系统可提供单个或者多个同步顶升操作
- ▶ 完全密封的带制冷风扇的3相电机
- ▶ 外置压力释放阀可调节每个出口压力, 最大工作压力700 bar

| 型号     | 阀组合     | 阀类型 | 可用油量<br>(升) | 每个出口流量<br>(升/分钟) | 电机电压                        | 电机功率<br>(kW) | 重量<br>(kg) | 尺寸(mm) |      |     |
|--------|---------|-----|-------------|------------------|-----------------------------|--------------|------------|--------|------|-----|
|        |         |     |             |                  |                             |              |            | A      | B    | C   |
| HSP4SM | 4 x 3-通 | 手动  | 100         | 1.1              | 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph | 7.5          | 272        | 1000   | 910  | 610 |
| HSP4DM | 4 x 4-通 | 手动  | 100         | 1.1              | 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph | 7.5          | 272        | 1000   | 910  | 610 |
| HSP4SE | 4 x 3-通 | 电磁  | 100         | 1.1              | 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph | 7.5          | 274        | 1000   | 910  | 610 |
| HSP4DE | 4 x 4-通 | 电磁  | 100         | 1.1              | 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph | 7.5          | 274        | 1000   | 910  | 610 |
| HSP6SE | 6 x 3-通 | 电磁  | 200         | 0.9              | 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph | 11           | 335        | 1250   | 1060 | 800 |
| HSP6DE | 6 x 4-通 | 电磁  | 200         | 0.9              | 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph | 11           | 335        | 1250   | 1060 | 800 |
| HSP8SE | 8 x 3-通 | 电磁  | 200         | 0.9              | 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph | 11           | 370        | 1250   | 1060 | 800 |
| HSP8DE | 8 x 4-通 | 电磁  | 200         | 0.9              | 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph | 11           | 370        | 1250   | 1060 | 800 |

注意: 所有400/460V型号适用在50 Hz和60 Hz下工作。60 Hz 的型号大约可输出多达15-20%的流量。