

HWRC | TAGLIACAVI A DOPPIO EFFETTO




- ▶ Dispone di un cilindro a doppio effetto che permette un ritorno più rapido
- ▶ Realizzati in acciaio di alta qualità
- ▶ La ganaschia di taglio aperta a "C" consente un facile inserimento del materiale da tagliare
- ▶ Lame e ganasce in acciaio speciale ad alta resistenza
- ▶ Progettato per il taglio di cavi metallici ad alta resistenza e barre di acciaio
- ▶ Dotato di attacchi rapidi per un facile collegamento alla pompa idraulica e al tubo

A Doppio effetto

Taglio netto a ghigliottina

Pressione di lavoro 700 bar

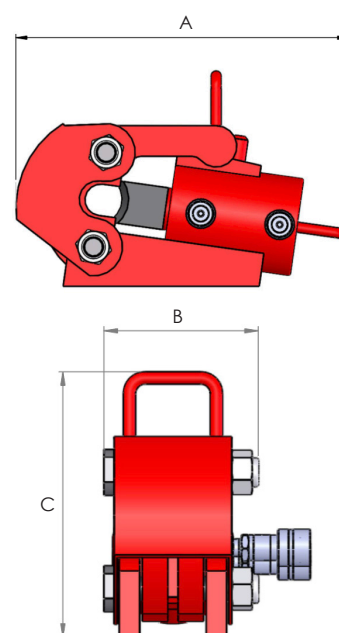

Modello	Capacità (ton)	Capacità di taglio (mm)			Capacità olio (cm ³)	Peso (kg)	Dimensioni (mm)		
		Cavo metallico Ø	Cavo	Barra rinforzata			A	B	C
HWRC1115	36	38	38	20	350	30	400	155	270
HWRC1125	80	63	63	32	900	60	450	200	390
HWRC1136	80	90	90	32	1200	70	515	200	390
HWRC1145	120	114	114	40	2400	95	570	280	445

Lame di ricambio per tagliacavi serie HWRC:

Modello	Per tagliacavi
111511	HWRC1115
112511	HWRC1125
113611	HWRC1136
114511	HWRC1145