

NS | TAGLIADADI IDRAULICI A SINGOLO EFFETTO




Capacità da 17 a 75 mm AF

Misura dei tiranti da M10 a M48

Pressione di lavoro 700 bar

- Singolo effetto con ritorno a molla
- Design del corpo angolato per una maggiore accessibilità su flange e superfici piane
- Realizzato in acciaio di alta qualità
- Idoneo per tagliare dadi su dadi con durezza fino a RC44
- Progettato per adeguarsi alla maggior parte delle flange API e ANSI
- Soluzione ideale per il taglio a freddo e dove i tagli a caldo non sono permessi
- Guide in acciaio rinforzato che assicurano la lama sia sempre parallela al dado
- Compatto e facile da usare
- Attacco orientabile a 360° opzionale per un facile posizionamento in spazi ristretti, disponibile per i modelli NS104 e NS110

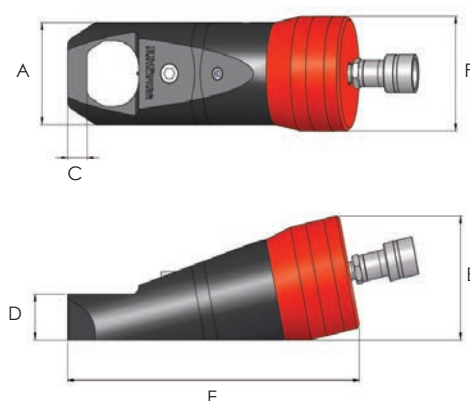

Modello	Capacità (ton)	Capacità olio (cm³)	Dimensioni esagono AF mm	Dimensioni esagono AF pollici	Dimensione filetto tirante metrico	Dimensione filetto tirante pollici	Peso (kg)	Dimensioni (mm)					
								A	B	C	D	E	F
NS104	16.3	46	17 - 32	1 1/16" - 1 1/4"	M10 - M22	1/2" - 3/4"	4.0	64	77	12.5	30	210	67
NS110	24.9	62	32 - 41	1 1/4" - 1 5/8"	M22 - M27	3/4" - 1"	7.4	78	96	20	37	268	88
NS200	41.2	122	41 - 50	1 5/8" - 2"	M27 - M33	1" - 1 1/4"	10.6	96	116	21	43	315	108
NS206	57.8	195	50 - 60	2" - 2 3/8"	M33 - M39	1 1/4" - 1 1/2"	15.8	115	138	24	52	336	126
NS215	90.4	406	60 - 75	2 3/8" - 2 15/16"	M39 - M48	1 1/2" - 1 7/8"	39.3	156	175	27	75	426	162

Nota: I tagliadadi NS sono utilizzabili su dadi Heavy Duty, dove l'altezza del dado è uguale o maggiore di due terzi della lunghezza della lama dell'utensile utilizzato. Si prega di verificare la dimensione "C" per avere conferma che l'utensile si inserirà nello spazio tra il bordo del dado e il collo della flangia.

Lame di ricambio per tagliadadi NS:

Modello	per tagliadadi
NS104-B	NS104
NS110-B	NS110
NS200-B	NS200
NS206-B	NS206
NS215-B	NS215