

DNS | TAGLIADADI IDRAULICI A DOPPIO EFFETTO




Capacità da 75 a 136 mm AF

Misura dei tiranti da M48 a M95

Pressione di lavoro 700 bar

- Pistone idraulico a doppio effetto per una facile estensione e ritorno della lama
- Design del corpo angolato per una maggiore accessibilità su flange e superfici piane
- Realizzato in acciaio di alta qualità
- Valvola di sicurezza sovrappressione
- Idoneo per tagliare dadi con durezza fino a RC44
- Progettato per adeguarsi alla maggior parte delle flange API e ANSI
- Guide in acciaio rinforzato che assicurano che la lama sia sempre parallela al dado

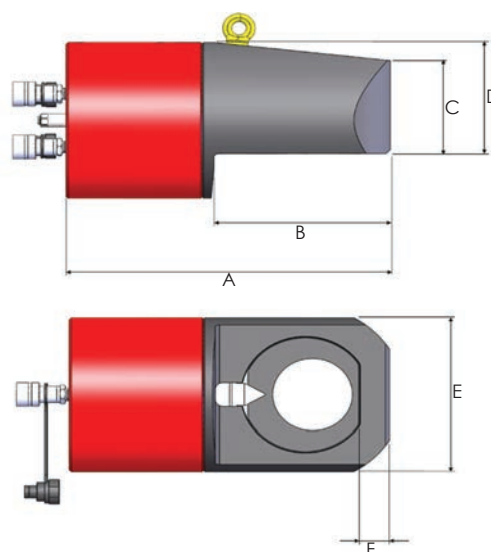

Modello	Capacità (ton)	Capacità olio (cm³)	Dimensioni esagono AF mm	Dimensioni esagono AF pollici	Dimensione filetto tirante metrico	Dimensione filetto tirante pollici	Peso (kg)	Dimensioni (mm)					
								A	B	C	D	E	F
DNS404	119.6	796	75 - 105	2 15/16" - 4 1/4"	M48 - M72	1 7/8" - 2 3/4"	50	379	192	99.5	130.5	183	34
DNS506	203.4	1510	105 - 136	4 1/4" - 5 3/8"	M72 - M95	2 3/4" - 3 1/2"	96	451	240	140	167.5	235	41

Nota: I tagliadadi DNS sono utilizzabili su dadi Heavy Duty, dove l'altezza del dado è uguale o maggiore di a due terzi della lunghezza della lama dell'utensile utilizzato. Si prega di verificare la dimensione "F" per avere conferma che l'utensile si inserirà nello spazio tra il bordo del dado e il collo della flangia.

Lame di ricambio per tagliadadi DNS:

Modello	Per tagliadadi
DNS404-B	DNS404
DNS506-B	DNS506