

HEP4 | 电动液压泵 高流量




- ▶ 标准配置110, 230或400/460V电机
- ▶ 可选2, 3或者4-通手动控制阀, 3&4-通阀带负载保持功能
- ▶ 外置可调节压力释放阀最高压力可达700 bar
- ▶ 完全密封的降温低噪电机

工作压力700 bar

双级

可选40L或者60L油箱

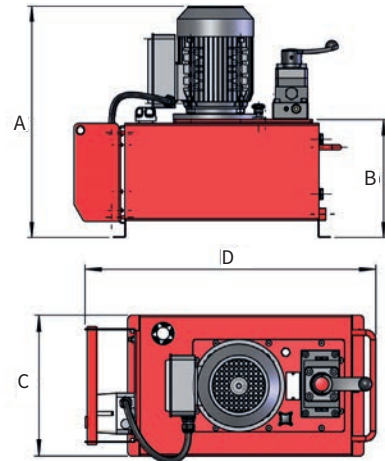

型号	阀类型	可用油量(升)	最大流量(升/分钟)		电机 电压	型号 (60 Hz 电机)	重量(kg)	尺寸(mm)			
			第一级	第二级				A	B	C	D
HEP410141	P-T 板	40	9	1	110V 50 Hz - 1Ph	HEP410141H	88.5	693	386	306	633
HEP410142	P-T 板	40	9	1	230V 50 Hz - 1Ph	HEP410142H	88.5	693	386	306	633
HEP410144	P-T 板	40	9	1	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	88.5	693	386	306	633
HEP410161	P-T 板	60	9	1	110V 50 Hz - 1Ph	HEP410161H	120.0	713	407	406	656
HEP410162	P-T 板	60	9	1	230V 50 Hz - 1Ph	HEP410162H	120.0	713	407	406	656
HEP410164	P-T 板	60	9	1	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	120.0	713	407	406	656
HEP410241	2-通	40	9	1	110V 50 Hz - 1Ph	HEP410241H	89.0	693	386	306	633
HEP410242	2-通	40	9	1	230V 50 Hz - 1Ph	HEP410242H	89.0	693	386	306	633
HEP410244	2-通	40	9	1	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	89.0	693	386	306	633
HEP410261	2-通	60	9	1	110V 50 Hz - 1Ph	HEP410261H	120.5	713	407	406	656
HEP410262	2-通	60	9	1	230V 50 Hz - 1Ph	HEP410262H	120.5	713	407	406	656
HEP410264	2-通	60	9	1	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	120.5	713	407	406	656
HEP410341	3-通	40	9	1	110V 50 Hz - 1Ph	HEP410341H	89.0	693	386	306	633
HEP410342	3-通	40	9	1	230V 50 Hz - 1Ph	HEP410342H	89.0	693	386	306	633
HEP410344	3-通	40	9	1	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	89.0	693	386	306	633
HEP410361	3-通	60	9	1	110V 50 Hz - 1Ph	HEP410361H	120.5	713	407	406	656
HEP410362	3-通	60	9	1	230V 50 Hz - 1Ph	HEP410362H	120.5	713	407	406	656
HEP410364	3-通	60	9	1	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	120.5	713	407	406	656
HEP410441	4-通	40	9	1	110V 50 Hz - 1Ph	HEP410441H	89.0	693	386	306	633
HEP410442	4-通	40	9	1	230V 50 Hz - 1Ph	HEP410442H	89.0	693	386	306	633
HEP410444	4-通	40	9	1	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	89.0	693	386	306	633
HEP410461	4-通	60	9	1	110V 50 Hz - 1Ph	HEP410461H	120.5	713	407	406	656
HEP410462	4-通	60	9	1	230V 50 Hz - 1Ph	HEP410462H	120.5	713	407	406	656
HEP410464	4-通	60	9	1	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	-	120.5	713	407	406	656

注意: 1) 所有400/460V型号适用在50 Hz和60 Hz下工作

2) 所有110和230 V型号适用于在50 Hz下工作, 可查看表格中带60 Hz电机的泵。60 Hz的型号大约可输出多达15-20%的流量。

3) 订购低压电磁阀和带控制手柄的3通和4通阀泵, 只需要在泵型号后加后缀“S”

小轮车

型号	产品描述
PPA40WT	小轮车适用于所有带40L油箱的泵
PPA60WT	小轮车适用于所有带60L油箱的泵

所有HEP4泵型号可按要求安装小轮车, 只需要在泵型号后加上后缀“WT”

