

HEP5 | ELECTROBOMBAS - SERVICIO PESADO, ALTO CAUDAL




- Motores eléctricos de 400/460 voltios disponibles de serie
- Opción de válvulas de control manuales de 2, 3 o 4 vías con función de retención de carga en las versiones de 3 y 4 vías
- Alivio de presión con ajuste externo para configuraciones de presión de hasta 700 bar
- Motor eléctrico de bajo ruido con ventilador totalmente cerrado

Presión de trabajo de 700 bar

Funcionamiento de dos etapas

Opción de depósito de aceite de 40 o 60 litros

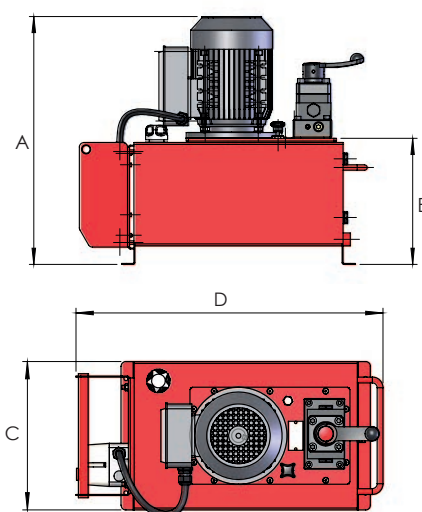

Número de modelo	Tipo de válvula	Capacidad de aceite (litros)	Tasa de caudal máxima (litros/minuto)		Tensión del motor	Peso (kg)	Dimensiones (mm)			
			1.ª etapa	2.ª etapa			A	B	C	D
HEP517144	Placa P-T	40	17.5	1.9	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	88.5	693	386	306	633
HEP517164	Placa P-T	60	17.5	1.9	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	120.0	713	407	406	656
HEP517244	2 vías	40	17.5	1.9	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	89.0	693	386	306	633
HEP517264	2 vías	60	17.5	1.9	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	120.5	713	407	406	656
HEP517344	3 vías	40	17.5	1.9	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	89.0	693	386	306	633
HEP517364	3 vías	60	17.5	1.9	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	120.5	713	407	406	656
HEP517444	4 vías	40	17.5	1.9	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	89.0	693	386	306	633
HEP517464	4 vías	60	17.5	1.9	400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph	120.5	713	407	406	656

Nota: 1) Todos los modelos son aptos para el funcionamiento a 50 Hz y 60 Hz. Los modelos de bomba con motores de 60 Hz entregan aproximadamente un 15-20% más de caudal que los modelos de bomba con motores de 50 Hz.

2) Para solicitar una válvula solenoide de 3 vías o 4 vías de bajo voltaje, operada por botonera colgante, agregue el sufijo 'S' al número de modelo de la bomba.

CARRITO DE RUEDAS

Número de modelo	Descripción
PPA40WT	Carrito de ruedas para todas las bombas con depósito de aceite de 25 y 40 litros
PPA60WT	Carrito de ruedas para todas las bombas con depósito de aceite de 60 litros depósito

Todas las bombas HEP5 con carrito de ruedas. Basta con añadir el sufijo "WT" al número de modelo.

