

HP-FP | 脚踏泵


工作压力700 bar

双级

钢制结构, 坚固耐用



- ▶ 油箱可用油量2.3L
- ▶ 外置压力释放阀和工厂内置安全阀
- ▶ 脚踏板留有足够空间使操作更容易
- ▶ 钢制结构, 提供最大程度的稳定性

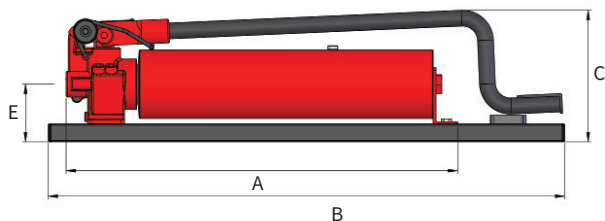

型号	阀类型	每冲程流量(cm³)		可用油量 (升)	手柄用力 (kg)	重量 (kg)	尺寸(mm)				
		第一级	第二级				A	B	C	D	E
HP227FP	2-通	12.9	2.3	2.3	39	12.5	544	715	185	200	78
HP227FPC	2-通	12.9	2.3	2.3	39	14.5	544	763	227	200	78

注意: HP227FPC配套提供压力表, 表座和3米长带公接头软管