JSS - 钢制瓶型千斤顶



顶升能力从 3到100吨


坚固的钢制结构

工作压力 700 Bar

E

Hi-Force JSS钢制瓶型千斤顶顶升力从3到100吨，行程长度从135到195mm。3到16吨的型号带有螺纹伸出部分，使得负载和活塞杆鞍座之间的距离加大。配套带有操作手柄。

- 操作省力
- 行程长度195mm
- 内置安全泄压阀
- 螺纹的伸出部分使得负载和活塞杆之间的距离加大
- 适用于工业和汽车业应用

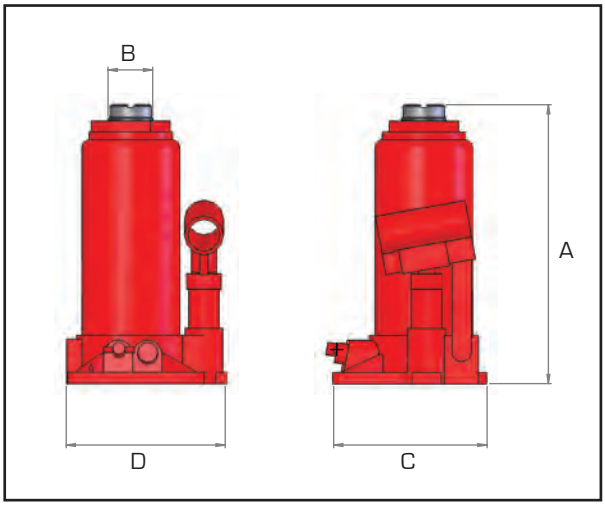

型号	顶升力 吨	行程 mm	螺纹 伸出部分 mm	重量 kg	尺寸 mm 本体 高度	活塞 直径	底座 长度	底座 宽度
JSS35	3	135	70	3.0	195	28	100	100
JSS55	5	135	90	4.0	200	32	120	110
JSS106	10	174	90	7.0	243	43	110	125
JSS166	16	178	95	10.0	255	53	150	160
JSS207	20	190	-	15.0	280	56	128	167
JSS327	32	190	-	22.0	285	71	150	187
JSS507	50	195	-	32.0	300	85	180	215
JSS1007	100	195	-	69.0	340	117	265	240