

MFS | SEPARADORES DE BRIDAS MECÁNICOS




Aptos para diámetros de perno de hasta 31 mm

Separación máxima de 231 mm

No se requiere fuente de alimentación externa

- Diseño de tornillo sin fin mecánico manual
- Capaces de abrir bridas de hasta 2 x 95 mm de grosor
- Funcionamiento seguro y económico
- Fabricados en acero de alta calidad con perno de doble sentido de gran resistencia
- Cuña separadora endurecida superficialmente
- Compactos, portátiles y fáciles de usar

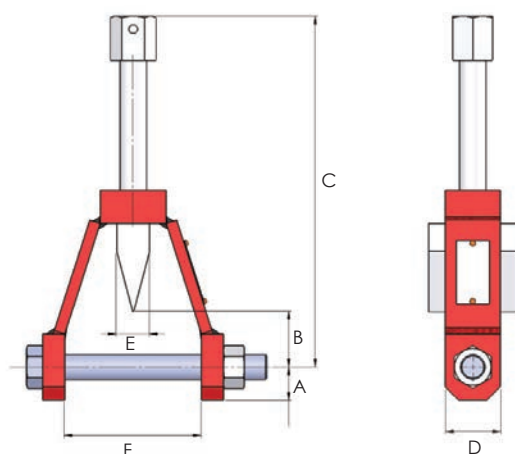

Número de modelo	Diámetro de pasador		Diámetro mínimo del agujero del perno de la brida	Grosor de brida máximo		Peso (kg)	Dimensiones (mm)						
	mm	pulgadas		mm	pulgadas		A	B (máx.)	C (mín.)	C (máx.)	D	E	F
MFS16	16	5/8"	17	2 x 22	2 x 7/8"	2.2	25	28	185	232	40	25	70
MFS19	19	3/4"	20	2 x 35	2 x 1 3/8"	2.7	30	50	185	254	50	25	95
MFS22	22	7/8"	23	2 x 47	2 x 1 13/16"	4.1	30	50	247	318	50	30	124
MFS25	25	1"	26	2 x 62	2 x 2 7/16"	6.4	30	85	247	353	50	30	155
MFS28	28	1 1/8"	29	2 x 70	2 x 2 3/4"	8.2	30	80	275	382	60	40	181
MFS31	31	1 1/4"	32	2 x 95	2 x 3 3/4"	9.6	32	84	275	385	60	40	231