

MHX-PU | UNIDADES DE BOMBA MANUALES PARA PRUEBAS HIDROSTÁTICAS





5 modelos disponibles

Presiones de salida máximas de hasta 1000 bar

Manivela de desplazamiento de dos etapas con émbolo de conmutación en forma de T

- ▶ Se suministran como unidad de bomba y palanca de funcionamiento únicamente, depósito no incluido
- ▶ Incluye juego de fijación de cuatro pernos con empaquetadura para un montaje fácil en el depósito de fluido
- ▶ Todas las demás características son las especificadas para las bombas MHX

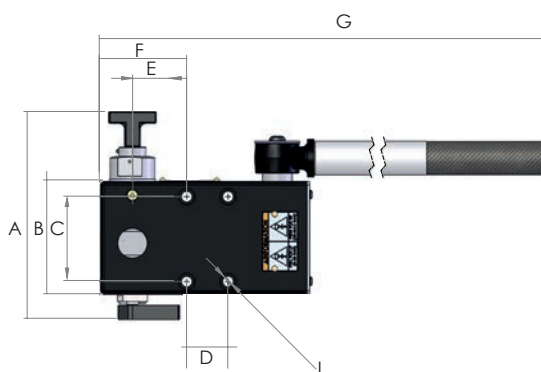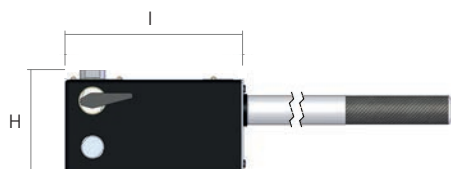

Número de modelo (solo bomba)	Presión de trabajo (bar)	Tipo de válvula	Desplazamiento por carrera (cm³)		Presión de cambio (bar)	Orificio de salida	Orificio de succión	Peso (kg)
			1.ª etapa	2.ª etapa				
MHX100PU	100	2 vías	50	22	50	3/8" NPT	3/8" NPT	5
MHX300PU	300	2 vías	50	8	50	3/8" NPT	3/8" NPT	5
MHX500PU	500	2 vías	50	4	50	3/8" NPT	3/8" NPT	5
MHX700PU	700	2 vías	50	3	50	3/8" NPT	3/8" NPT	5
MHX1000PU	1000	2 vías	50	2	50	3/8" BSP	3/8" NPT	5

Número de modelo	Dimensiones (mm)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Todos los modelos	180	95	71.5	35	46	69	760	105	177	4 X M8

DEPÓSITO



Número de modelo	Descripción
MHR15	Depósito estándar de 15 litros