
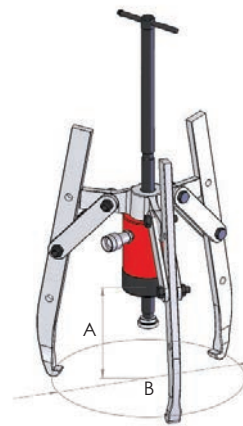


PKS | KIT DI ESTRATTORI IDRAULICI A 2 E 3 GRIFFE

Capacità da 4.5 a 50 tonnellate
Veloci da installare, facili da usare
Componenti in acciaio forgiato di alta qualità

- Disponibile nella configurazione a 2 o a 3 griffe nei modelli da 4,5 e 10 tonnellate dotati di testa speciale con diverse combinazioni (Nota 3)
- Pompa con valvola di sicurezza incorporata per prevenire i sovraccarichi
- Kit completo fornito con tutti i componenti idraulici e con custodia (Vedi Nota 4)

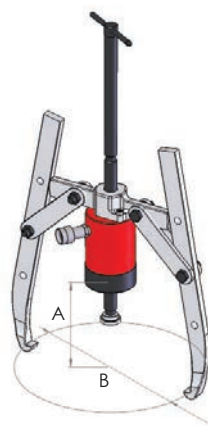

Modello	Capacità (ton)	Tipo di estrattore	Cilindro Modello	Pompa Modello	Peso (kg)	Dimensioni (mm)		
						A	B (min)	B (max)
PKS5-2-3	4.5	ganascia a 2 & 3 griffe	HSS53	HP110	13.4	225	*	240
PKS10-2-3	10	ganascia a 2 & 3 griffe	HHS102	PK10-HP	20.8	296	50	350
PKS20-2	20	a 2 griffe	HHS202	PK20-HP	30.8	320	70	480
PKS20-3	20	a 3 griffe	HHS202	PK20-HP	35.7	320	70	480
PKS30-2	30	a 2 griffe	HHS302	PK30-HP	44.8	407	90	580
PKS30-3	30	a 3 griffe	HHS302	PK30-HP	54.4	407	90	580
PKS50-2	50	a 2 griffe	HHS603	PK50-HP	99.0	727	120	920
PKS50-3	50	a 3 griffe	HHS603	PK50-HP	121.7	727	120	920
PK202	20	kit per 2 griffe	*	*	3.0	*	*	*
PK302	30	kit per 2 griffe	*	*	4.0	*	*	*
PK502	50	kit per 2 griffe	*	*	7.0	*	*	*

Nota: 1) Le referenze PK202, PK302 e PK502 includono unicamente gli elementi per modificare gli estrattori a 3 griffe in estrattori a 2 griffe.

2) Dimensioni calcolate con le griffe angolate a 15° verso l'esterno.

3) PKS5-2-3 e PKS10-2-3 sono forniti con una speciale testa con diverse combinazioni: può essere usata come estrattore a 2 griffe con le stesse disposte a 180°, oppure come estrattore a 3 griffe con le stesse disposte a 120°

4) Tutti i modelli PKS sono forniti con una custodia metallica, ad eccezione dei modelli PKS50-2 e PKS50-3 che sono forniti con una custodia alternativa.