

RSG | PATTINI PER LAVORI PESANTI CON SCANALATURA - SINGOLO RULLO





Capacità da 40 a 200 tonnellate

Scelta tra 7 modelli disponibili

Dotato di ampia piastra superiore portante

- Adatto per l'utilizzo su maggiori distanze e/o carichi continui
- La scanalatura sulla piastra centrale riduce significativamente l'usura della catena
- Possibilità di aggiungere fori per bulloni di fissaggio (di serie sui modelli RSG40 e RSG50)
- Velocità massima consigliata di 5 metri al minuto
- Può essere utilizzato come convogliatore quando i carrelli sono fissi e il carico si sposta

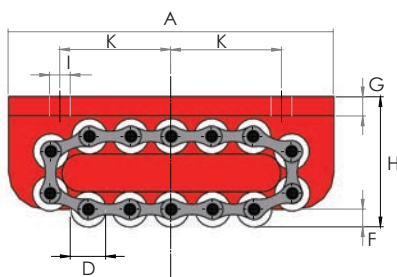

Modello	Capacità (ton)	Rulli in contatto	Rulli totali	Peso (kg)	Dimensioni (mm)						
					A	B	C	Ø D	E	F	G
RSG40	40	4	13	19.6	270	130	210	30	68	10	14
RSG50	50	6	17	29.5	320	140	220	30	68	10	18
RSG65	65	4	13	51.7	380	168	270	42	76	19	19
RSG85	85	6	17	93.0	530	182	300	50	86	19	19
RSG100	100	8	21	109.0	580	182	300	50	86	19	23
RSG150	150	9	23	162.0	650	205	350	50	100	20	28
RSG200	200	13	31	266.0	900	205	380	50	100	20	38